





primer APN nastavitve za MMS na Samsung aparatu (nastavitve se lahko razlikujejo glede na aparat)


1. pojdi v nastavitve aparata oz. »settings« in izberi »povezave« oz. »connections«

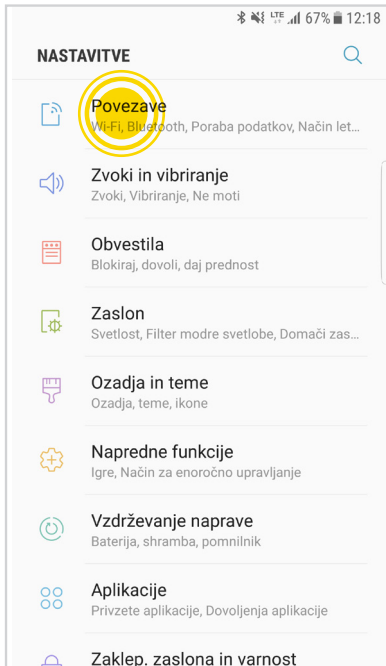


2. izberi »mobilna omrežja« oz. »mobile networks«

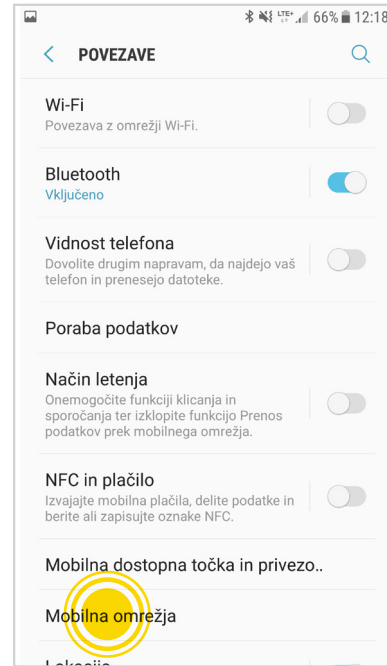

3. izberi »imena dostopnih točk« oz. »Access Point Names«

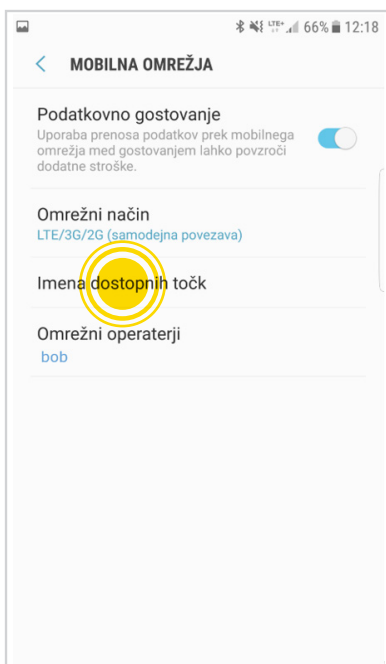

4. izberi »dodaj« oz. »add«

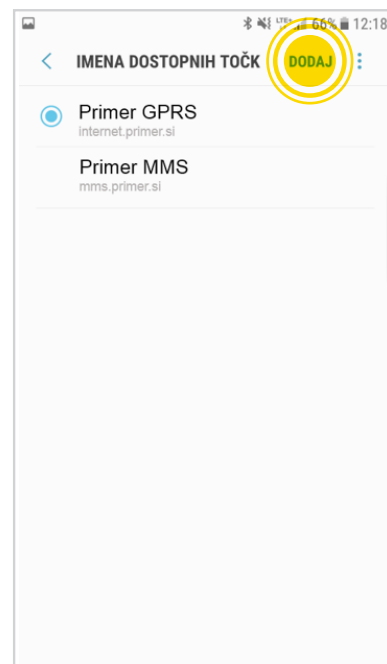



5. izpolni podatke v skladu z navodili

UREDI DOSTOPNO TOČKO

Ime
bob MMS

APN
mms.bob.si

Proxy
Ni nastavljeno

Vrata
Ni nastavljeno

Uporabniško ime
bob

Geslo
mms

Strežnik
Ni nastavljeno

MMSC
http://mmc

MCC
293

MNC
40

Vrsta potrjevanja
Ni nastavljeno

Vrsta APN
mms

Protokol APN
IPv4

Protokol APN med gostovanjem
IPv4

Omogoči/onemogoči APN
APN je omogočen.

Nosilec
Ni določeno

Vrsta operaterja mobilnega navidezne..
Brez

Vrednost operaterja mobilnega navide..
Ni nastavljeno

obvezne nastavitve:

ime povezave: bob MMS

podatkovni nosilec: paketni prenos

ime dostopne točke: mms.bob.si

uporabniško ime: bob

zahtevaj geslo: ne

geslo: mms

preverjanje: običajno

MMSC strežnik: http://mmc

vse nastavitve:

protokol povezave: http

vrsta omrežja: IPv4

naslov ip telefona: samodejno

naslov dns: samodejno

naslov posredn.str.: 080.095.224.046

vpiše se z ničlami, telefon sam popravi po potrebi

št. vrat. posr. strežnika:

- 9201 na pametnih aparatih (Android, iOS, Windows Phone)

- 8080 na osnovnih aparatih (NOKIA 225, Samsung S5610,...)


vrsta APN: mms

po zaključku urejanja nastavitvev prosim telefon ugasnite in ga ponovno zaženite, da se nove nastavitve aktivirajo.




primer APN nastavitve za MMS na aparatu Huawei (nastavitve se lahko razlikujejo glede na aparat)


1. pojdi v nastavitve aparata oz. »settings« in izberi »več« oz. »more«

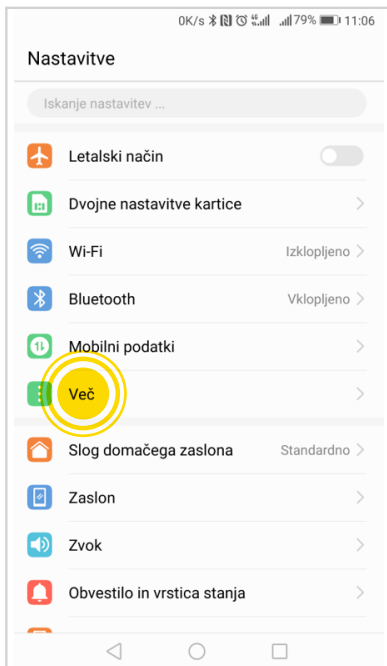


2. izberi »mobilno omrežja« oz. »mobile network«

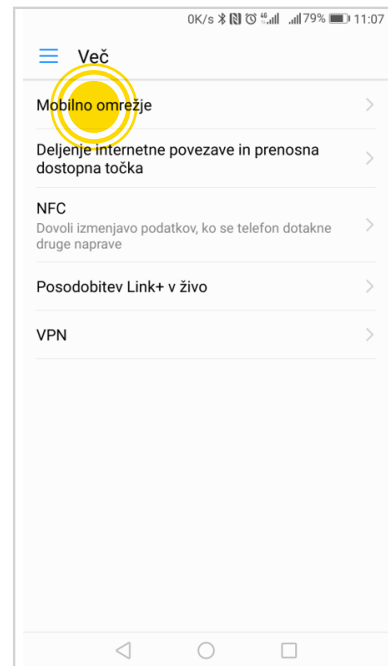

3. izberi »imena dostopne točke« oz. »Access Point Name«

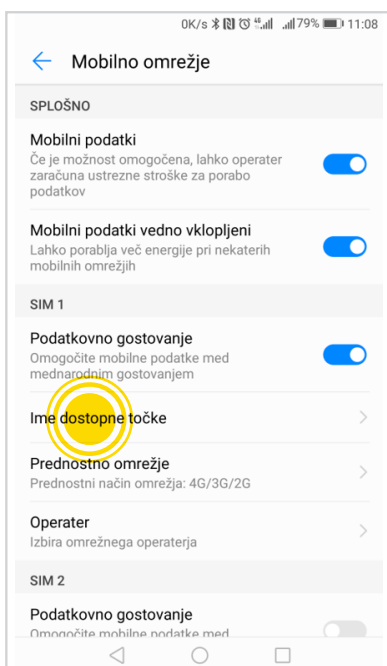

4. izberi »nov APN« oz. »New APN«

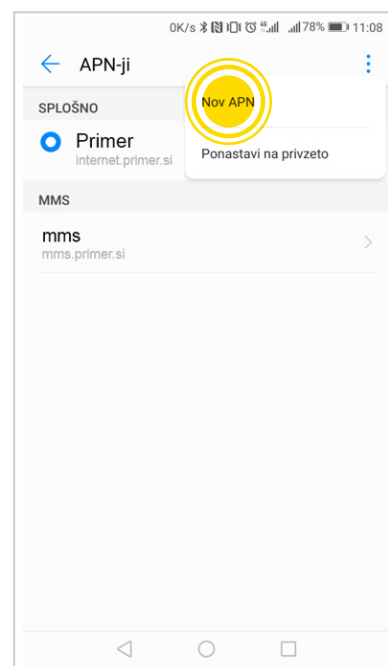



5. izpolni podatke v skladu z navodili

Uredi dostopno točko	
Ime	bob MMS
APN	mms.bob.si
Strežnik proxy	Ni nastavljeno
Vrata	Ni nastavljeno
Uporabniško ime	bob
Geslo	mms
Strežnik	Ni nastavljeno
Storitveni center za sporočila MMS	http://mmc
Strežnik proxy za sporočila MMS	080.095.224.046
Vrata MMS	9201
Mobilna koda države	293
Koda mobilnega omrežja	40
Vrsta preverjanja pristnosti	Ni nastavljeno
Vrsta APN-ja	mms :
Protokol APN	IPv4
Protokol za gostovanje APN	IPv4
Omogoči/onemogoči APN APN omogočen	<input checked="" type="checkbox"/>
Nosilec	Neopredeljeno

obvezne nastavitve:

ime povezave: bob MMS

podatkovni nosilec: paketni prenos

ime dostopne točke: mms.bob.si

uporabniško ime: bob

zahtevaj geslo: ne

geslo: mms

preverjanje: običajno

MMSC strežnik: http://mmc

vse nastavitve:

protokol povezave: http

vrsta omrežja: IPv4

naslov ip telefona: samodejno

naslov dns: samodejno

naslov posredn.str.: 080.095.224.046

vpiše se z ničlami, telefon sam popravi po potrebi

št. vrat. posr. strežnika:

- 9201 na pametnih aparatih (Android, iOS, Windows Phone)

- 8080 na osnovnih aparatih (NOKIA 225, Samsung S5610,...)

vrsta APN: mms

po zaključku urejanja nastavitvev prosim telefon ugasnite in ga ponovno zaženite, da se nove nastavitve aktivirajo.